

## Zweiflügeliges EI<sub>2</sub>90 feuerhemmendes Stahl-Schiebetor

**Feuerschutz** EI<sub>2</sub>90-S<sub>a</sub>C2 **geprüft nach EN 13241 und EN 16034**

### Geprüfte Zusatzfunktionen optional

- Rauchschutz **S200**  
- Verglasung  
- Schlupftür  
- Edelstahl

### Größenbereich








Breite von 2000 mm bis 8500 mm  
Höhe von 2000 mm bis 6000 mm

## Technische Beschreibung und Ausschreibungstext

<b>Produkt:</b>	<b>EI<sub>2</sub>90 zweiflügeliges feuerhemmendes Stahl-Schiebetor Fabrikat Buchele geprüft nach EN 13241 und EN 16034</b>	
<b>Türtyp:</b>	<b>T30-2 ST</b>	
<b>Rohbauöffnung:</b>	.... x .... mm	
<b>Türblatt:</b>	Bestehend aus Grundelementen (Anzahl entsprechend der jeweiligen Öffnungsbreite), 67 mm dick, aus 1,0 mm Blech gekantet. Die Randüberdeckung beträgt seitlich mind. 150 mm, oben mind. 75 mm (bei Niedrigsturz mind. 85 mm).	
<b>Zarge:</b>	3-seitig gepresste Labyrinthdichtung mit 2 Stück Torführungsschuhen außerhalb des Durchfahrtbereichs.	
<b>Beschlag:</b>	Das Türblatt erhält beidseitig einen Muschelgriff. Das Laufwerk besteht pro Element aus je einer doppelpaarig kugelgelagerten Laufrolle, in einer Helmschiene laufend. Das Tor schließt selbsttätig über ein Gegengewicht in Blechverkleidung. Um einen gleichmäßigen Zulauf zu erreichen, erhält der Torflügel einen Radialdämpfer und zur Minderung des Aufpralls in Zu- und Aufrichtung je einen hydraulischen Dämpfer.	
<b>Oberfläche:</b>	Türblatt und Zarge verzinkt. Grundierung gegen Mehrpreis möglich.	
<b>Montage:</b>	Lieferung und fachgerechte Montage.	
<b>Einbau:</b>	Mauerwerk	≥ 240 mm
	Beton	≥ 140 mm
	Porenbeton	≥ 240 mm

## Zusatzausstattungen

<b>Rauchschutz:</b>	Mit Auflaufdichtungen in den Einlaufbereichen sowie Schleifdichtungen im Sturz- und Bodenbereich.
<b>Verglasung:</b>	F90 Brandschutzverglasung. Mindestfriesbreite je Paneelfeld 190 mm seitlich und oben, Sockel 1150 mm, jedoch max. 450 x 1100 mm.
<b>Schlupftür:</b>	Größe max. 1000 x 2000 mm (ohne Schwelle). Der Einbau einer Schlupftür darf erst ab einer Torbreite von 1500 mm und einer Torhöhe von 2100 mm erfolgen.
<b>Edelstahl:</b>	Material 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), Oberfläche walzblank oder gebürstet.

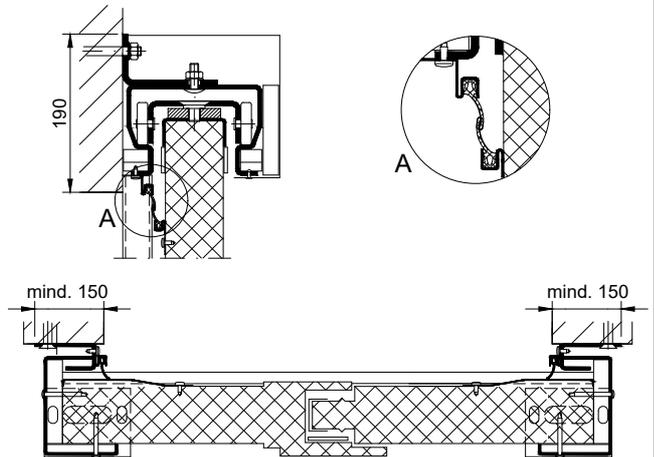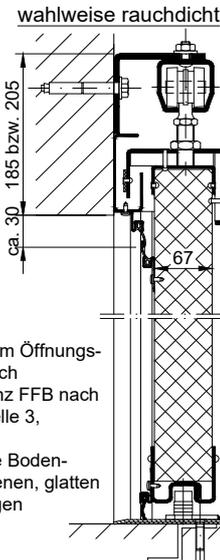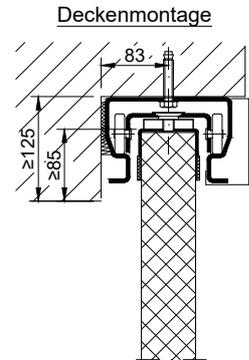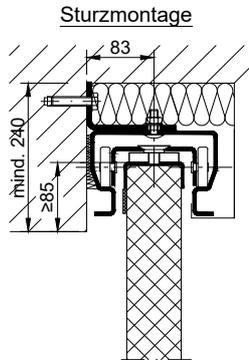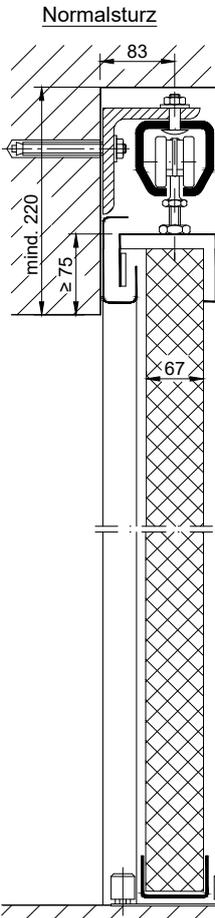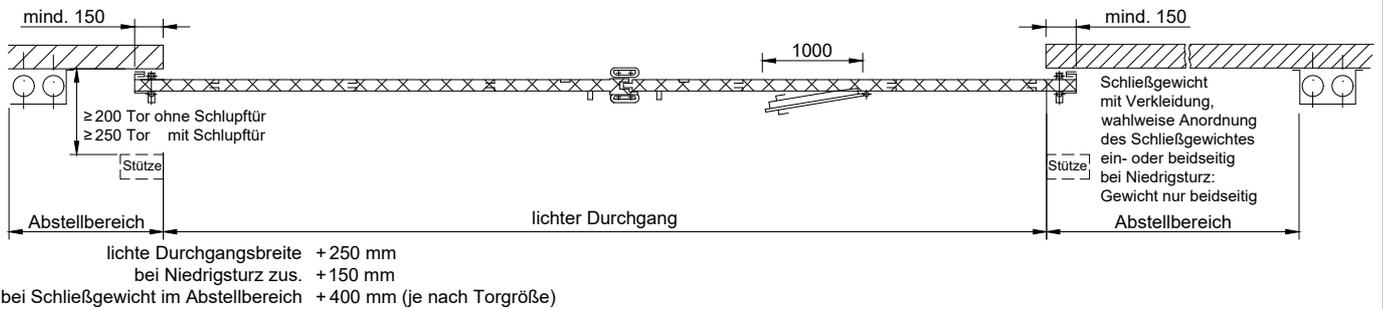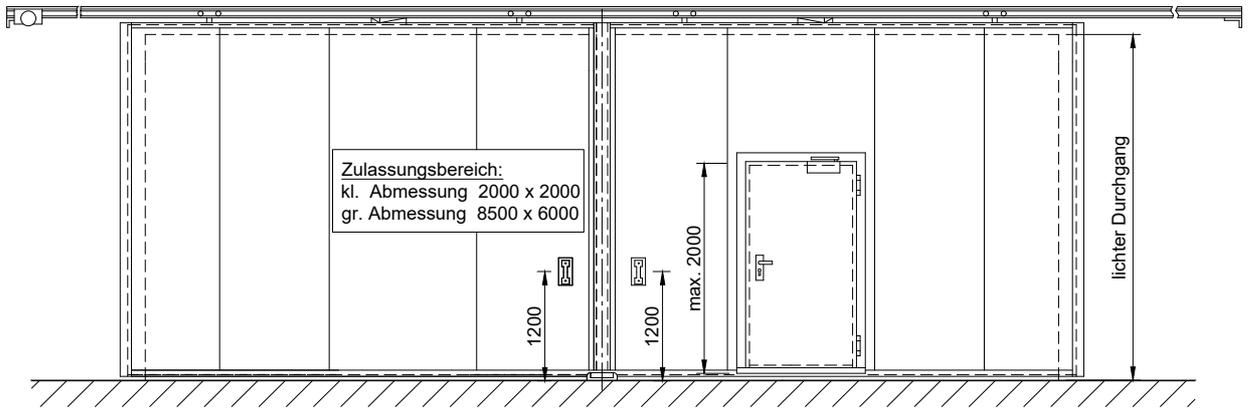

Bodenschwelle im Öffnungs- und Abstellbereich  
Ebenheitstoleranz FFB nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4  
Wahlweise ohne Bodenschwelle bei ebenen, glatten Böden ohne Fugen