
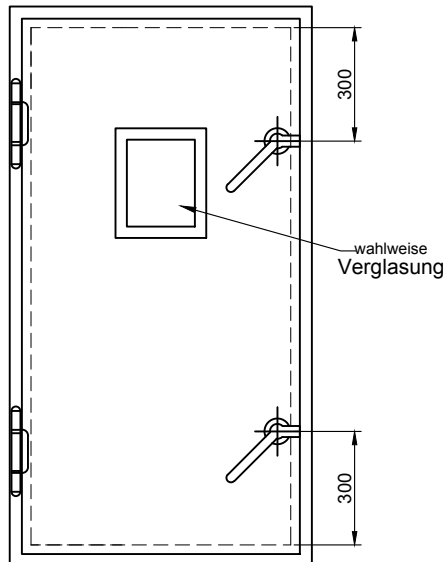
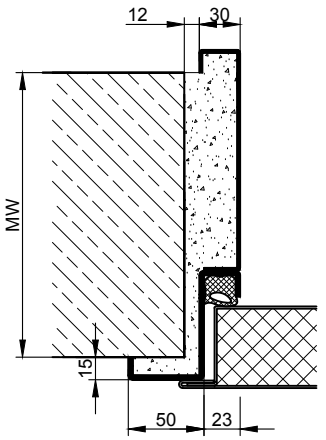
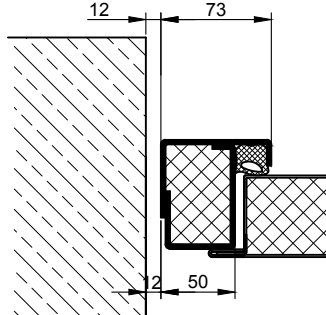
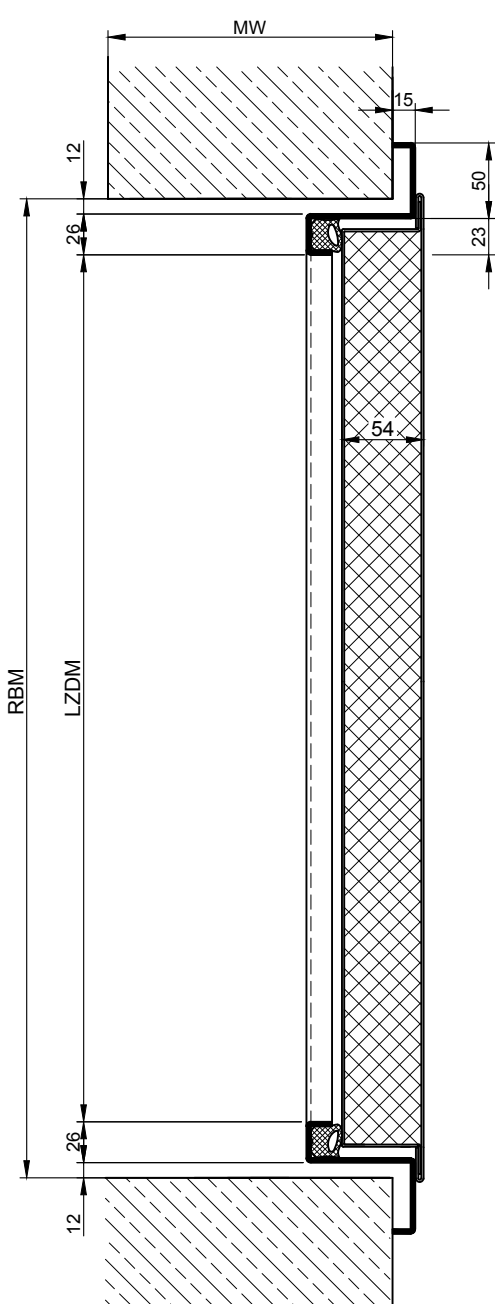


**Einflügelige luftdichte Stahltür****Luftdicht****Klasse 4****geprüft nach DIN EN 1026  
bis zu 0,8 m<sup>3</sup> / hm<sup>2</sup> bei 1000 Pa****Zusatzfunktionen optional****- Edelstahl****Größenbereich****Größenbereich****Breite von 625 mm bis 1250 mm  
Höhe von 1500 mm bis 2250 mm****Technischer Beschrieb und Ausschreibungstext**

<b>Produkt:</b>	LD-1 / 03 einflügelige luftdichte Stahltür Fabr. Buchele geprüft nach DIN EN 1026
<b>Türtyp:</b>	LD-1 / 03
<b>Luftdicht Klasse:</b>	4
<b>Rohbauöffnung:</b>	.... x .... mm
<b>Türblatt Klasse:</b>	Doppelwandig, planebenes 54 mm dickes Stahltürblatt, vierseitig gefälzt mit Dünnfalz. Spezialdämmstoffeinlage vollflächig eingelegt und verklebt.
<b>Zarge:</b>	4-seitig umlaufende gefälzte Eckzarge mit hochwertigem Mehrkammer-Dichtungsprofil justierbar fixiert in der vierseitigen Aufnahmenut.
<b>Bänder:</b>	Dreiteilige, höhenverstellbare Konstruktionsbänder mit Bandbolzensicherung und Kugellagerzwischenring für leichtgängigen Türblattlauf.
<b>Beschlag:</b>	Spannhebelpaar im oberen und unteren Türblattbereich.
<b>Oberfläche:</b>	Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert mit Einkomponenten Primer ähnlich RAL 7001.
<b>Montage:</b>	Lieferung und fachgerechte Montage einschließlich Verfüllen der Zarge mit Mörtel der Gruppe III.

**Sonderausführungen**

<b>Verglasung Standard:</b>	Einfach- oder Isolierverglasung gehalten mit profilierten und sichtbar verschraubten Stahlglasshalteleisten. Mindestfriesbreite 125 mm seitlich und oben, Sockel 300 mm.
<b>Beschlag:</b>	Einsteckschloss mit Wechselfunktion nach DIN EN 12209 (für Einbau eines bauseitigen PZ-Zylinders vorbereitet) Türdrücker Garnitur nach DIN EN 1906 fest drehbar gelagert Kunststoff schwarz in U-Form mit abgerundetem Kurzschild, einseitig mit abgedichtetem Türschild ohne Zylinder-Durchbruch.
<b>Edelstahl:</b>	Material 1.4301 (V2A) oder. 1.4404 (V4A), Oberfläche walzblank, gebürstet oder kreismattiert.

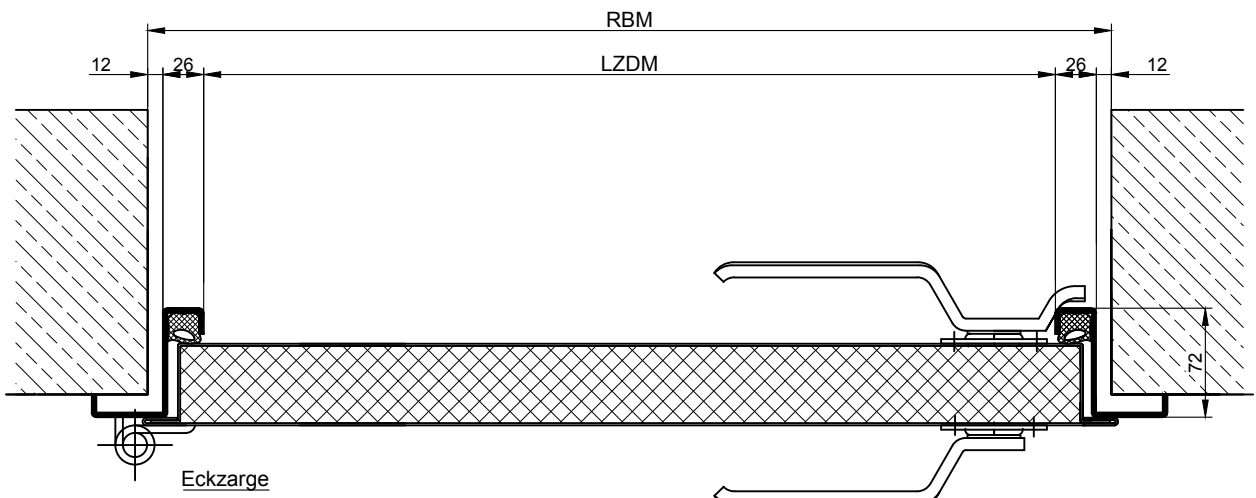

Schwellevarianten (weitere auf Anfrage):

